


Description du produit **Contacts: 12, embase femelle à bride, montage à l'avant, rotation à droite**

Zone **M23 Power Série 623**
Référence produit **99 4608 00 12**


Illustration



Dessin coté

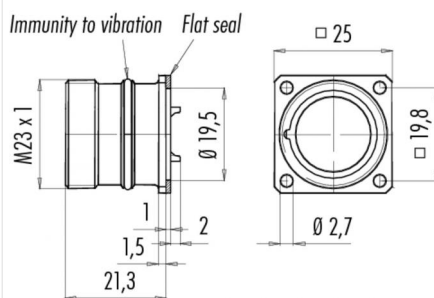

Disposition des contacts



Données techniques

Caractéristiques générales

Design du connecteur	embase femelle pour montage en façade
Verrouillage du connecteur	boulonné
Connexion	soudure
Arrangement de contacts	rechtsdrehend
Section de fil (mm)	1,00 mm ²
Section de fil (AWG)	18
Température limite supérieure	125 °C
Température limite inférieure	-20 °C

Caractéristiques électriques

Courant nominal (40 °C)	8 A
Tension nominale	150 V
Tension de choc nominale	1500 V
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	II
Groupe de matériau isolant	III
Résistivité de volume	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 10 ¹⁰ Ω
Conformité CEM	Blindage est pas possible
Indice de protection	IP67
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles d'accouplement

Matériaux

Matériau du contact	CuSn (Bronze)
Revêtement du contact	Au (or)
Matériau du corps de contact	PBT/PA66

Description du produit **Contacts: 12, embase femelle à bride, montage à l'avant, rotation à droite**

Zone **M23 Power Séries 623**
Référence produit **99 4608 00 12**

Security notices

Le connecteur ne doit être ni branché ni débranché sous tension. Tout non-respect de cette consigne ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages corporels.

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.

Les connecteurs avec un type de protection IP 67 et IP 68 ne conviennent pas pour une utilisation sous l'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, les connecteurs doivent être protégés séparément contre la corrosion. De plus amples informations sur les types de protection IP sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.