


Bezeichnung **Snap-In IP40 Kabelstecker, Polzahl: 3, 2.5 - 4.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40**
 Produktgruppe **Snap-In IP40 Serie 719**
 Bestellnummer **09 9747 70 03**

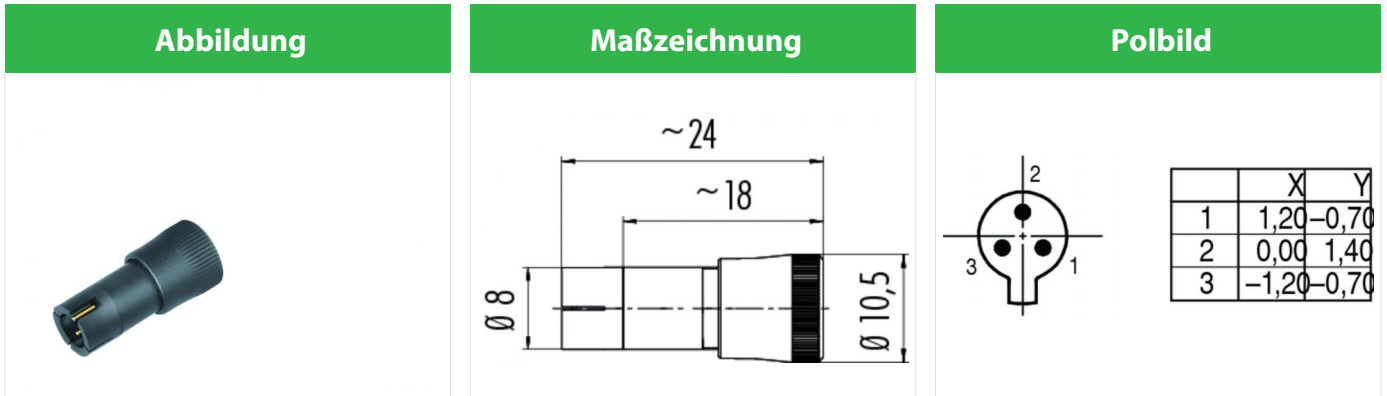

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Steckverbinder Verriegelung	schnapp
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.25 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	24
Kabeldurchlass	2.5 - 4.0 mm
Obere Grenztemperatur	70 °C
Untere Grenztemperatur	- 25 °C
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte


Bemessungsstrom (40°C)	3 A
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA
Material Gehäuse	PA

Bezeichnung	Snap-In IP40 Kabelstecker, Polzahl: 3, 2.5 - 4.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9747 70 03

Einzelteildarstellung

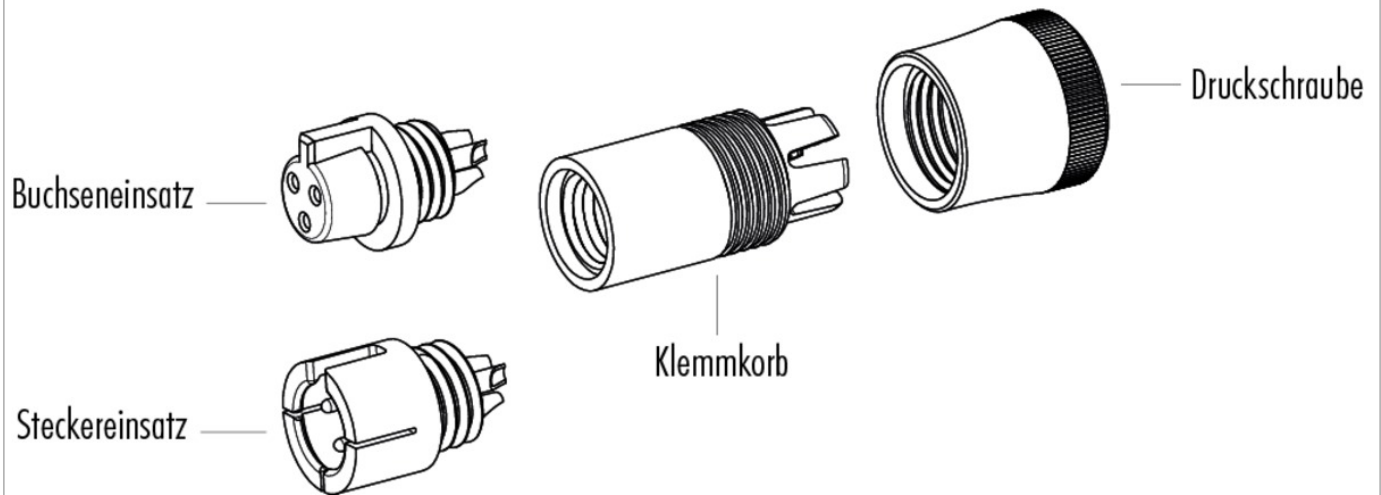

Bezeichnung	Snap-In IP40 Kabelstecker, Polzahl: 3, 2.5 - 4.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	Snap-In IP40 Serie 719
Bestellnummer	09 9747 70 03

Security notices

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.