


产品 针数: 4, 带应变消除的电缆插口, 电缆最大直径 5 mm

范围 快速连接器 IP40 系列 719  
型号 09 9764 71 04

### 插图



### 比例图

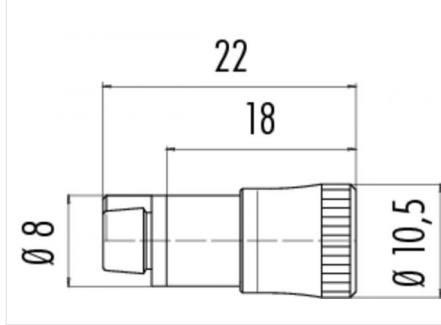

### 联系人安排



	X	Y
1	-1,06	-1,06
2	-1,06	1,06
3	1,06	1,06
4	1,06	-1,06

您在下页可以找到描述

## 技术数据

### 一般特点

连接器设计  
连接器锁定装置  
结束  
线规 (mm)  
线规 (AWG)  
线缆孔  
温度上限  
温度下限

电缆插座  
快照  
löten  
0,25 mm<sup>2</sup>  
24  
3,5 - 5,0 mm  
70 °C  
-25 °C

### 电气参数

额定电压 60 V  
额定冲击电压 800 V  
污染等级 1  
过压类别 II  
材料组 III  
额定电流 (40 °C) 3 A  
体积电阻系数 3 m  
EMV合规性 屏蔽是不可能  
保护度 IP40  
机械操作 > 100 插拔次数


### 材料

接触材料 CuSn (Bronze)  
接触面 Au (金)  
接触体材料 PA

产品 针数: 4, 带应变消除的电缆插口, 电缆最大直径 5 mm

范围 快速连接器 IP40 系列 719  
型号 09 9764 71 04

### 产品描述

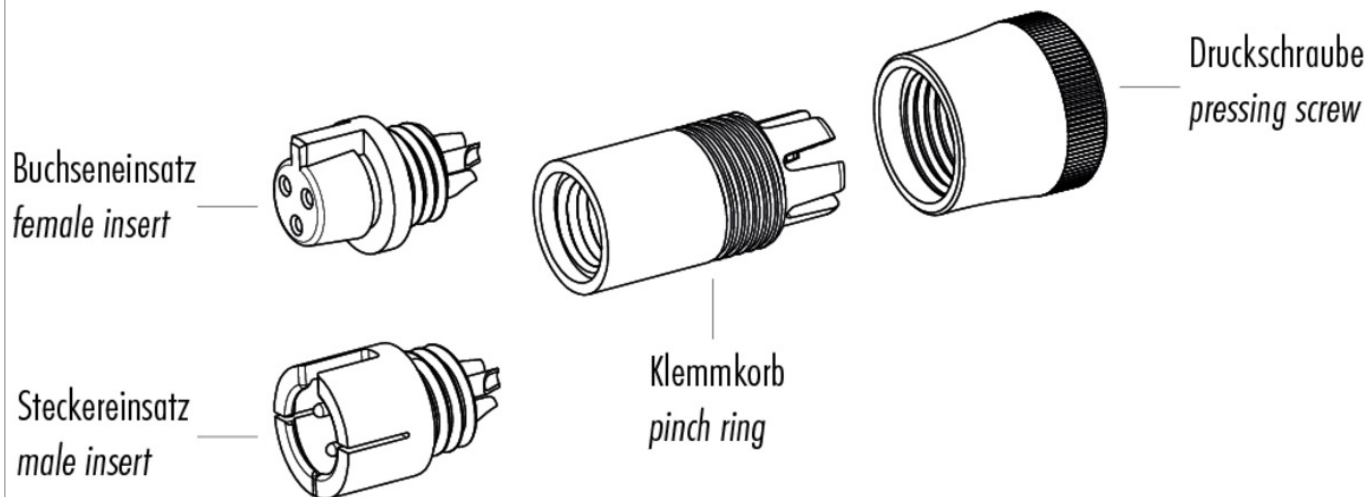

产品	针数: 4, 带应变消除的电缆插口, 电缆最大直径 5 mm
范围	快速连接器 IP40 系列 719
型号	09 9764 71 04

## Sicherheitshinweise

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。