
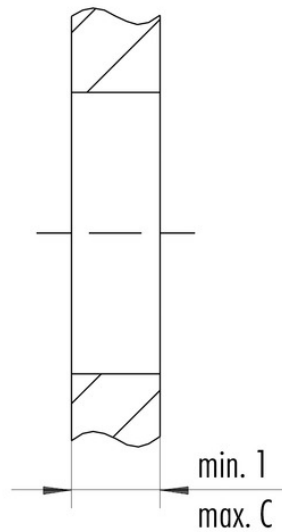


Bezeichnung **M8 Adapter, Polzahl: 3, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1.0, für die Schaltschrankdurchführung**
 Produktgruppe **M8 Serie 765**
 Bestellnummer **09 5250 00 03**

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schaltschrankdurchführung mit Durchgangsbohrung

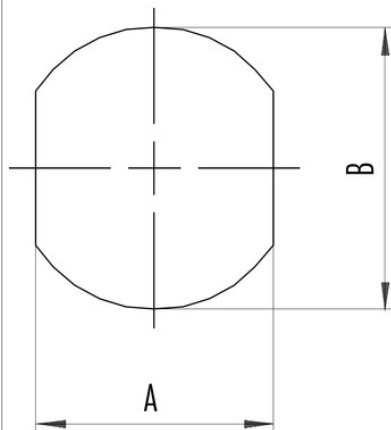

	A	B	C
M8	13,5	16,1	12
M12	18,2	20,1	9

Bezeichnung	M8 Adapter, Polzahl: 3, geschirmt, steckbar, IP67, M8x1.0, für die Schaltschrankdurchführung
Produktgruppe	M8 Serie 765
Bestellnummer	09 5250 00 03

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.